

kasch^uetz

Atmosphäre

Modernes Heizen mit Tradition
www.kaschuetz.at





Ing. Bernhard Kaschütz

*„Wir sagen, Kachelöfen sprechen
für sich selbst. Behaglichkeit
und Wohlfühlatmosphäre
sind garantiert.“*

Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten von der
außergewöhnlichen Designvielfalt und der intelligenten
Technologie unserer Produkte inspirieren.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Kaschütz', written in a stylized, cursive script.

Ing. Bernhard Kaschütz

Über 125 Jahre
Erfahrung & Innovation.
*Eine österreichische
Erfolgsgeschichte.*

WIR



Kaschütz um 1894

Das Fundament unseres Familienbetriebes wurde von Johann Kaschütz und seinen beiden Söhnen bereits im Jahr 1894 mit der Gründung einer Weicheisen- und Stahlgießerei gelegt.

Auf ihrem Einsatz, Qualitätsanspruch und Forschungsgeist aufbauend, entwickelte sich unser österreichisches Familienunternehmen über einen Zeitraum von über 100 Jahren zu einem modernen und erfolgreichen Betrieb – heute in der 5. Generation.



Natürlich hat sich seit dieser „Gründerzeit“ speziell in technologischer, gestalterischer und verarbeitungstechnischer Hinsicht vieles ver- und geändert. Aber hinter jeder Arbeit und jedem Erfolg stehen immer Menschen, die von ihren Ideen überzeugt sind und diese auch mit aller Kraft und Konsequenz umsetzen.



So können wir heute wie in Zukunft unseren Kunden nicht nur auf modernsten Technologien beruhende, hochwertige Produkte anbieten, sondern auch die Erfahrung und das Wissen vieler Menschen, die in der Vergangenheit den erfolgreichen Weg unseres Unternehmens mitgestaltet haben.



Ob der Handel mit Gusswaren aller Art, die Produktion hochwertiger Kachelofenheizeinsätze, Heizzüren und Zubehör, traditionelle Handwerkskunst, modernste Herstellungsverfahren, Flexibilität und stetige technologische Innovationen bildeten und bilden stets das Fundament unserer Arbeit.



Stubenofen K 5000

*MIO 2
Moderner Speicherofen mit Glashülle*



Manufaktur.
Tradition und Moderne.
5 Jahre Garantie.

Kachelöfen

sorgen für behagliche Wärme
und ein tolles Raumklima.

entspannt

Neben seinen zahlreichen anderen Vorteilen sorgt die behagliche Wärme des Kachelofens für ein gesundes Raumklima, das zu einem angenehmen Wohlbefinden beiträgt und so manches körperliches Unwohlsein verschwinden lässt.*

Verweilen. Wohlfühlen. Genießen.

* Nach einer Studie des österreichischen Kachelofenverbandes deutlich weniger Kopfschmerzen, Heiserkeit und chronische Müdigkeit.






Grund Kachelofen.

Der Wirkungsvolle.
Lange Wärme, großer Speicher

wirkt

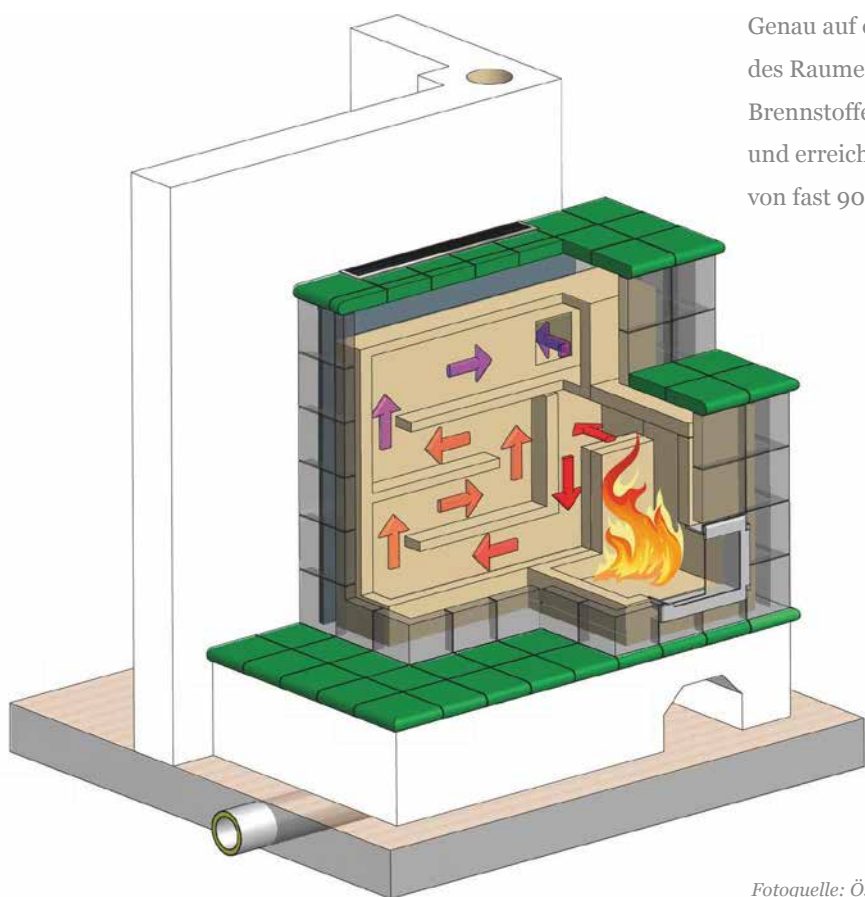


Beim Grund Kachelofen werden sowohl der Feuerraum als auch die Züge aus Schamottsteinen gemauert.

Genau auf den Wärmebedarf des Raumes berechnet, wird die Brennstoffenergie optimal genutzt und erreicht einen Wirkungsgrad von fast 90 %.

Fotoquelle: Österr. Kachelofenverband







Grund Kachelofen mit UmweltPlus Brennraum.

Die Alternative zum Heizeinsatz.

Grund Kachelofen

Warmluft /
Strahlungswärme

überwiegend Strahlungswärme



kW Leistung

2 bis 7 kW



Speicherzeit

8 bis 24 Stunden


Holzmenge

11 bis 26 kg




Nachheizintervall

1 bis 2 mal pro Tag



Für den UmweltPlus Brennraum werden nur
(Abb.1-3) benötigt: Einbauzarge, Randstück,
Eckstück und Feuerstein. Einbauzarge mit integrierter
Scheibenspülung für glasklare Scheiben. Feuersteine
können problemlos durch die Türe ausgetauscht werden.

UmweltPlus Brennraum
UZ37 Zarge hoch aus Schamotte



Gussplättchen dienen als
Abstandhalter zwischen den
Feuersteinen



Abb.1 Feuerstein



Abb. 2 Randstück
(aus hitzefestem Stahlguß)



Abb.3 Eckstück
(aus hitzefestem Stahlguß)



Optionen

Heiztüren

Modernes Design, große Auswahl.
Siehe Seite 36 bis 37

Aurea 42/52



Euromatic touch

Einfach genial – genial einfach. Die Abbrandregelung
Euromatic erspart nach dem Entzünden des Holzes die
weitere Bedienung des Ofens.
Siehe Seite 26 bis 27

*Euromatic – vollautomatische,
elektronische Ofensteuerung*



Euromatic WLAN

Alle Infos über den Abbrand ganz
einfach am Smartphone!

*Euromatic WLAN – die
smarte Alternative*



Einbauzarge B68 Querformat



Traglager




Hafnerklappe



Luftschuber

Grundkachelofen mit GO-Feuerraum.



Kachelofen

Warmluft /
Strahlungswärme
überwiegend Strahlungswärme



kW Leistung
2 bis 4 kW




Speicherzeit
8 bis 24 Stunden

Holzmenge
4 bis 15 kg



Nachheizintervall
1 bis 2 mal pro Tag
mit einmal Nachlegen möglich



Firetherm 6 Edge GO Design



geprüfter GO-Feuerraum mit Aufsatzrahmen
für perfekte Anbindung an keramische Züge



Optionen

Heiztüren

Modernes Design, große Auswahl.
Siehe Seite 36 bis 37

Aurea 42/52



Euromatic touch

Einfach genial – genial einfach. Die Abbrandregelung
Euromatic erspart nach dem Entzünden des Holzes die
weitere Bedienung des Ofens.
Siehe Seite 26 bis 27

*Euromatic – vollautomatische,
elektronische Ofensteuerung*



Euromatic WLAN

Alle Infos über den Abbrand ganz
einfach am Smartphone!

*Euromatic WLAN – die
smarte Alternative*



Eurotherm 6/E GO



Hafnerklappe




Luftkasten ø 160

Warmluft Kachelofen.

Der Schnelle.
Rasche Wärme im Wohnraum.


fühlen

Schnelle Wärme für mehrere Räume. Die kalte Raumluft wird am Heizeinsatz mit Nachheizkasten erwärmt und durch Luftöffnungen wieder an die Wohnräume abgegeben. Diese Wärmeabgabe ist durch Warmluftgitter regulierbar.

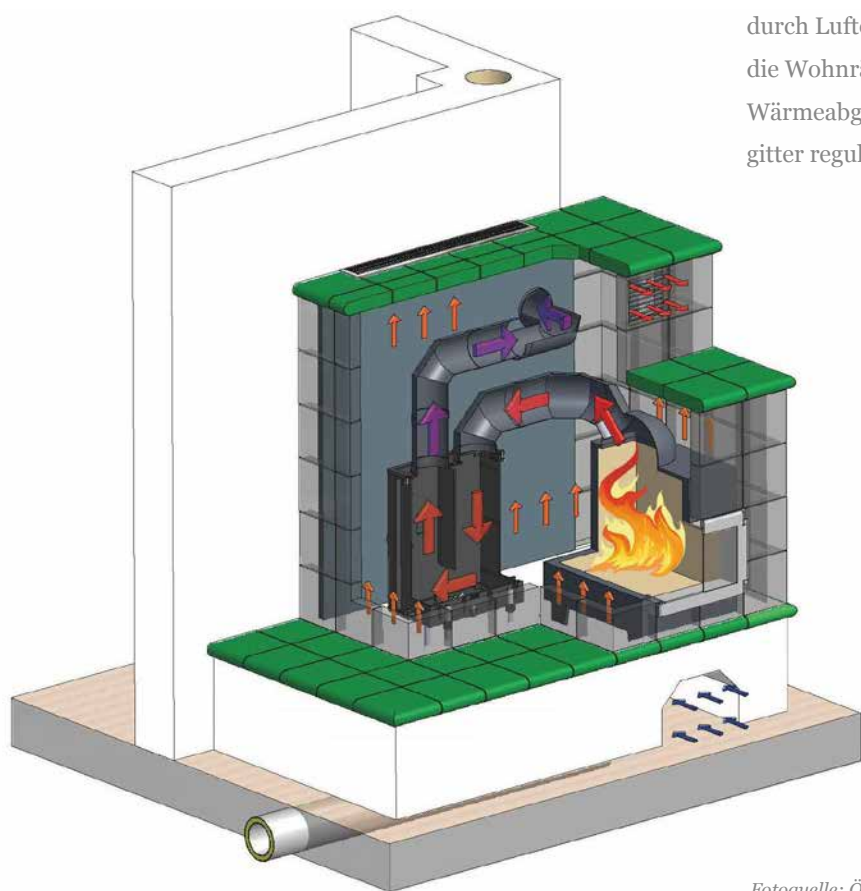

Fotoquelle: Österr. Kachelofenverband





Warmluft Kachelofen

mit Heizeinsatz Eurotherm
und Firetherm

Warmluft /
Strahlungswärme

fast ausschließlich Warmluft



kW Leistung

4,2 bis 18,5 kW



Speicherzeit

4 Stunden


Empfohlene Holzmenge

4,7 bis 20 kg



Nachheizintervall

1 bis 3 mal pro Tag
mit einmal nachlegen



*Eurotherm 6/E
Einbauversion*



*Eurotherm 6/E
Frontplattenversion*



Firetherm 10



Firetherm Edge 10 ER

Optionen

Euromatic touch

Einfach genial – genial einfach.
Die Abbrandregelung Euromatic erspart nach dem Entzünden des Holzes die weitere Bedienung des Ofens.
Siehe Seite 26 bis 27

*Euromatic – vollauto-
matische, elektronische
Ofensteuerung*



Euromatic WLAN

Alle Infos über den Abbrand ganz einfach am Smartphone!

*Euromatic WLAN – die
smarte Alternative*



Nachheizkasten

Einbaumöglichkeit neben oder hinter dem Heizeinsatz, Füße höhenverstellbar. Oder ganz einfach zum aufsetzen auf den Heizeinsatz.

*Nachheizkasten Guss
Abgang Ø 200 / 180
oder Ø 180 / 160
Höhe 600*



Flachkuppel waagrecht

*Eurotherm 6/E GET
mit Flachkuppel waagrecht
Ø 180*



Aussenluftadapter



*drehbar, waagrecht
Ø 125 / Ø 160 / Ø 180*



*senkrecht
Ø 160 / Ø 200*

Heiztüren

Modernes Design, große Auswahl.
Siehe Seite 36 bis 37

Aurea 42/52




Kombi Kachelofen.

Der Kombinierer.
Die zeitgemäße Lösung.

leben

Die Kombination aus Grundofen und Warmluft Kachelofen am Puls der Zeit. Durch den gusseisernen Heizeinsatz mit angebautem Zugsystem aus Schamotte, ist er die perfekte Symbiose zwischen schneller Wärme-Abgabe UND lang anhaltender Strahlungswärme.

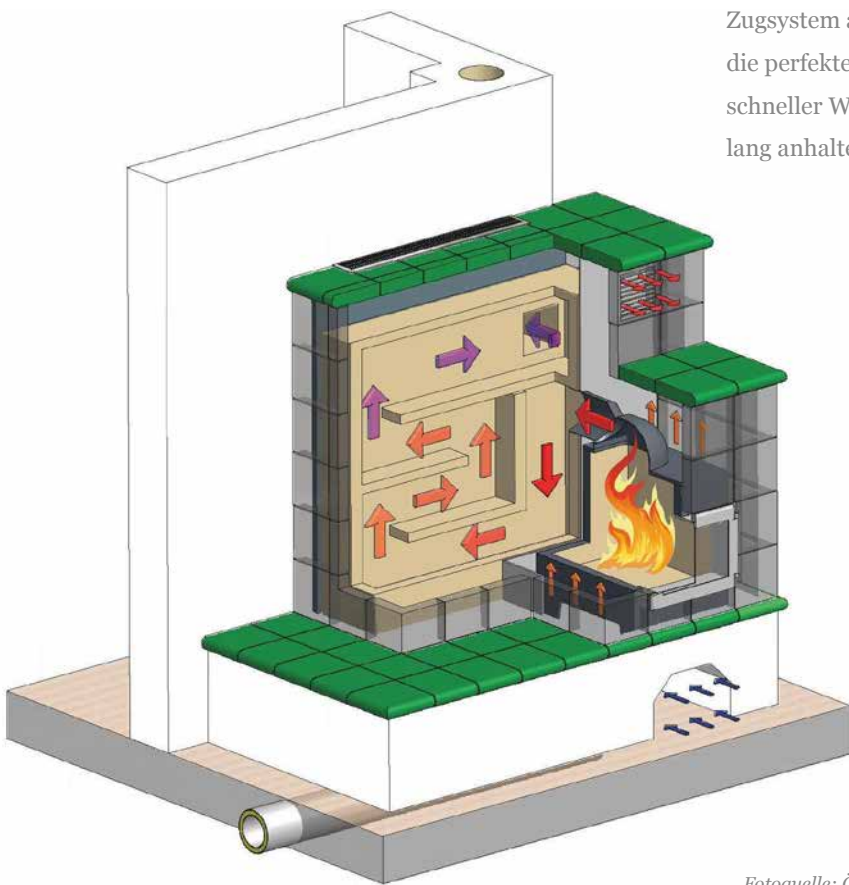


Der flexible „Kombinierer“ sorgt für wohlige Wärme bei sinkenden Temperaturen und über die gesamte kalte Jahreszeit für ein angenehmes Raumklima.

Fotoquelle: Österr. Kachelofenverband







Kombi Kachelofen

mit Heizeinsatz Eurotherm
und Firetherm

Warmluft /
Strahlungswärme
ausgewogen



kW Leistung
1,25 bis 9,3 kW




Speicherzeit
8 bis 12 Stunden

Empfohlene Holzmenge
4,7 bis 20 kg



Nachheizintervall
1 bis 2 mal pro Tag
mit einmal Nachlegen möglich



Firetherm 10



Eurotherm 6/E
Frontplattenversion



Eurotherm 6/E GET
(mit Geringer Einbautiefe)



Firetherm Edge 10 ER
mit Architekturrahmen

Optionen

Euromatic touch

Einfach genial – genial einfach.
Die Abbrandregelung Euromatic erspart nach dem Entzünden des Holzes die weitere Bedienung des Ofens.
Siehe Seite 26 bis 27

Euromatic – vollautomatische, elektronische Ofensteuerung



Euromatic WLAN

Alle Infos über den Abbrand ganz einfach am Smartphone!

Euromatic WLAN – die smarte Alternative



Schamotte Aufsatzspeicher PILO

*min. 150 kg
Speichermasse*



Flachkuppel waagrecht



Aussenluftadapter



*drehbar, waagrecht
ø 125 / ø 160 / ø 180*



senkrecht ø 160 / ø 200

Heiztüren


Modernes Design, große Auswahl.
Siehe Seite 36 bis 37

Aurea 42/52



Kompaktpeicheröfen-Sets

Pilo



Wenn es um die effiziente Nutzung der erzeugten Wärme in einem Kachelofen geht, dann darf ein nachgeschalteter Wärmespeicher einfach nicht fehlen. Daher bieten wir für die „kleinen“ Feuerstätten Eurotherm 4, Firetherm und Eurotherm 6 den Schamottespeicheraufsatz „Pilo“ als eine Set-Komplettlösung an.

Je nach gewähltem Heizeinsatz kommt der Pilo dann passend 3reihig mit 4 Zügen bis hin zu 4reihig mit 4 Zügen. Für das Plus an Wärmeabgabe sorgen dann 140 bis 175 kg Speichermasse aus 6,5 cm starken Schamottensteinen.



Eurotherm 6E EV



Firetherm 6 Edge

Heizeinsatz	Scheitlänge (cm)	Holzmenge min/max	Gewicht
Eurotherm 4E EV	33	2,2 / 4,5	160 / 140
Eurotherm 4E EV Tunnel	33	2,2 / 4,5	160 / 140
Eurotherm 6E EV	33	4 / 7,5	160 / 175
Eurotherm 6E EV Tunnel	33	3,4 / 7,5	175 / 175
Eurotherm 6E EV GET	33	3,4 / 7,5	150 / 175
Eurotherm 6E EV GET Tunnel	33	3,5 / 7,5	180 / 175
Eurotherm 10E Edge	33	4 / 7,5	220 / 175
Firetherm 6	33	3,8 / 7,5	190 / 175
Firetherm 6 Tunnel	33	2,9 / 6	190 / 175
Firetherm 6 Edge	33	3,6 / 7,5	185 / 175



*KSPET4
Eurotherm 4E/EV
mit PILO 3R/4Z**



*KSPET4T
Eurotherm 4E/EV Tunnel
mit PILO 3R/4Z**



*KSPET6
Eurotherm 6E/EV
mit PILO 4R/4Z**



*KSPET6T
Eurotherm 6E/EV Tunnel
mit PILO 4R/4Z**



*KSPET6GET
Eurotherm 6E/EV GET
mit PILO 4R/4Z**



*KSPET6GETT
Eurotherm 6E/EV GET Tunnel
mit PILO 4R/4Z**



*KSPET10EL
Eurotherm 10 Edge EL
mit PILO 4R/4Z**



*KSPET10ER
Eurotherm 10 Edge ER
mit PILO 4R/4Z**



*KSPFT6
Firetherm 6
mit PILO 4R/4Z**



*KSPFT6T
Firetherm 6 Tunnel
mit PILO 4R/4Z**



*KSPFT6EL
Firetherm 6 Edge EL
mit PILO 4R/4Z**



*KSPFT6ER
Firetherm 6 Edge ER
mit PILO 4R/4Z**

Euromatic.

Nie mehr warten.
Einfach genial – genial einfach.



frei

Die Abbrandregelung Euromatic –
erspart nach dem Entzünden des
Holzes die weitere Bedienung des
Ofens. Sie schließt in mehreren
Regelschritten die Verbrennungs-
luftzufuhr zum optimalen Zeitpunkt
– vollautomatisch.



Gehäuse aus Alu-Guss

Hitze- und verschleißfeste
Silikondichtung

Drehgriff für
manuelle Bedienung

Sicherungssplint

Stellmotor mit Rückzugsfeder

Adapter waagrecht Ø125 / 160




Luftkasten Ø160

Bei Stromausfall wird der
Sicherungssplint einfach entfernt.
Mit dem handlichen Drehgriff
kann der Ofen manuell betrieben
werden.

Euromatic touch Steuerung

Die Euromatic wurde speziell für unsere Heizeinsätze Eurotherm, Firetherm sowie für die Einbauzargen mit dem UmweltPlusFeuerraum entwickelt.

on/off Taste
Scroll Taste

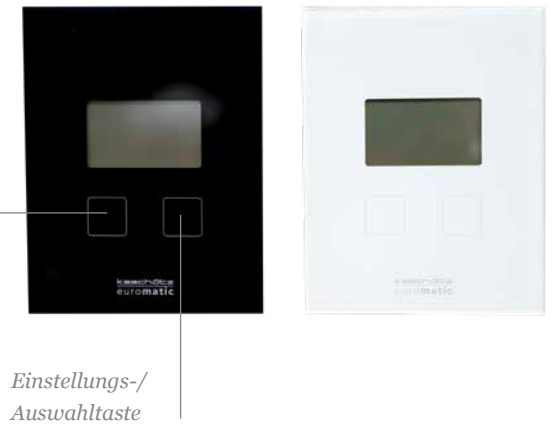



Euromatic WLAN

Alle Infos über den Abbrand ganz einfach am Smartphone!

Euromatic WLAN – die smarte Alternative



- > optimiert den Verbrennungsablauf
- > sorgt für maximale Energieausnutzung
- > garantiert minimale Umweltbelastung
- > sperrt im richtigen Moment automatisch die Verbrennungsluft ab
- > kein lästiges Nachsehen, Warten und Kontrollieren mehr
- > gibt Sicherheit – manuelle Fehlbedienungen werden vollkommen ausgeschlossen
- > einfache Montage
- > 100 % Dichtheit
- > auch für externe Verbrennungsluft geeignet
- > qualitativ hochwertige, robuste und langlebige Ausführung
- > bei Stromausfall manuelle Bedienung möglich
- > einfaches Nachrüsten möglich

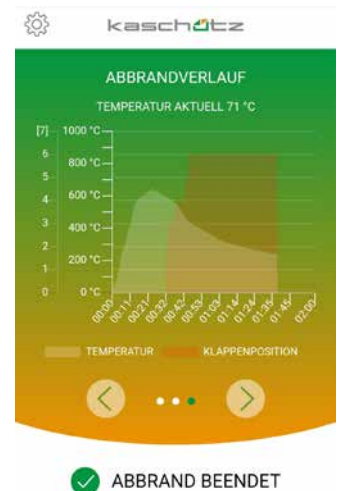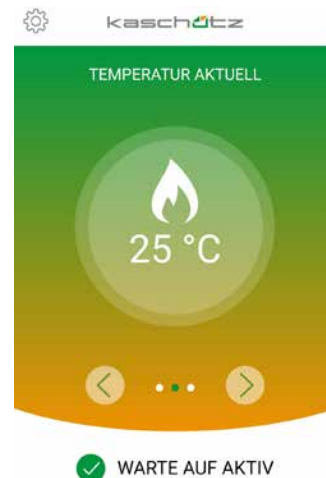

Thermofühler – zur Erfassung der Rauchgastemperatur



6-polige Steuerleitung (Verbindung zwischen Steuergerät und Zuluftsystm)



Hafnerklappe



Der Türkontaktschalter erkennt ein ‚Öffnen‘ der Türe, und ist ein wichtiger Sicherheitsbauteil

Tunnelversionen.

Sehen heißt fühlen.
Sichtbar mehr Atmosphäre.

mehr

Die Firetherm und Eurotherm Tunnelvariante als attraktiver Raumteiler mit Sichtfenstern auf der Vorder- und Rückwandseite und gewohnt ausgezeichnetem Wirkungsgrad. Eine brillante, beidseitige Einsicht sorgt für eine noch behaglichere Wohnatmosphäre.



Firetherm 10 Tunnel




Eurotherm 6/E Tunnel





Eurotherm Kachelofenheizeinsätze Einbauversionen



Versionen für Visionen.

Für jede (heiz)technische Anforderung und jedes individuelle Bedürfnis steht der „richtige“ Heizeinsatz zur Auswahl.

Versionen



Eurotherm 10/E



Eurotherm 10 Edge

Bezeichnung	Scheitlänge (cm)	Füllmenge max (kg)	Füllmenge min (kg)
Eurotherm 4E	33	4,7	2,2
Eurotherm 4E Tunnel	33	4,7	2,2
Eurotherm 6E	33	7,5	3,5
Eurotherm 6E Tunnel	33	7,5	3,4
Eurotherm 6E GET	33	7,5	3,4
Eurotherm 6E GET Tunnel	33	7,5	3,5
Eurotherm 8E	50	5,5	11
Eurotherm 10E	33	15	5
Eurotherm 10E Tunnel	33	12,5	5
Eurotherm 10E GET	33	12,5	5
Eurotherm 10E GET Tunnel	33	10	5
Eurotherm 10E Edge	33	10	5
Eurotherm 12E	50	20	13
Eurotherm 12E Tunnel	50	20	7,5



Eurotherm 4/E



*Eurotherm 4/E
Tunnel*



Eurotherm 6/E



*Eurotherm 6/E
Tunnel*



Eurotherm 6/E GET



*Eurotherm 6/E GET
Tunnel*



Eurotherm 10/E



*Eurotherm 10/E
Tunnel*



Eurotherm 10/E GET



*Eurotherm 10/E GET
Tunnel*



Eurotherm 8/E „500“




Eurotherm 12/E



*Eurotherm 12/E
Tunnel*

Eurotherm & Novotherm Kachelofenheizeinsätze Frontplattengeräte & Austauschgeräte

Versionen für Visionen.



Versionen

Für jede (heiz)technische Anforderung und jedes individuelle Bedürfnis steht der „richtige“ Heizeinsatz zur Auswahl.



Unsere Geräte entsprechen der zweiten Stufe der BImSchV



Abgang mit Flachstutzen senkrecht

	Eurotherm						Novotherm	
	8D FP 500	10D FP	6E FP	8E FP 500	10E FP	12E FP	6 FP	8 FP
Prüfung gemäß:								
BImSchV (Stufe 1 + 2)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
§15a B-VG 2015	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ökodesignrichtlinie (EU)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
UZ 37 - Richtlinie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Abmessungen: (in mm)								
Frontplatte (Höhe x Breite) Standardmaß*	800x475	800x475	680x470	680x470	800x490	800x490	720x470	720x470
Höhe Korpus	762	762	694	694	739	739	704	704
Tiefe Korpus	632	539	537	664	536	781	515	664
Breite Korpus	438	438	395	395	472	472	393	393
*die Maße der Frontplatte sind variabel: Maß auf Wunsch								
mit Abbrandsteuerung kompatibel	nein	nein	ja	ja	ja	ja	nein	nein



*Eurotherm 6/E
Frontplattenversion*



*Novotherm 6
Frontplattenversion*



*Eurotherm 8/E „500“
Frontplattenversion*



*Eurotherm 8/D „500“
Frontplattenversion*



*Novotherm 8 „500“
Frontplattenversion*



*Eurotherm 10/E
Frontplattenversion*



*Eurotherm 10/D
Frontplattenversion*




*Eurotherm 12/E
Frontplattenversion*

Bezeichnung	Scheitlänge (cm)	Füllmenge max (kg)	Füllmenge min (kg)
<i>Eurotherm 6E</i>	33	7,5	3,5
<i>Eurotherm 8D 500</i>	50	12,5	6,3
<i>Eurotherm 8E 500</i>	50	11	5,5
<i>Eurotherm 10D</i>	33	12,5	6,3
<i>Eurotherm 10E</i>	33	15	5
<i>Eurotherm 12E</i>	50	20	7,5
<i>Novotherm 6 FP</i>	33	7,5	3,5
<i>Novotherm 8 FP</i>	50	10	4

Firetherm Kachelofenheizeinsätze

Noch mehr Atmosphäre.



Alle thermisch belasteten Bauteile sind aus massivem Gusseisen gefertigt, wodurch eine lange Haltbarkeit des Ofens garantiert ist.



Firetherm 10 mit Aurea 60 Edelstahl



*Firetherm Edge 10
mit Anbaurahmen schwarz*

Bezeichnung	Scheitlänge (cm)	Füllmenge max (kg)	Füllmenge min (kg)
Firetherm 6	33	7,5	3,8
Firetherm 6 Tunnel	33	6	2,9
Firetherm 10	33	12,5	6,2
Firetherm 10 Tunnel	33	10	5
Firetherm 12	50	20	9,5
Firetherm 12 Tunnel	50	16	7,8
Firetherm 6 Edge	33	7,5	3,6
Firetherm 10 Edge	33	12,5	6
Firetherm 12 Edge	50	13	8



Firetherm 6



Firetherm 6 Tunnel



Firetherm 6 Edge EL



Firetherm 10



Firetherm 10 Tunnel



Firetherm 10 Edge EL



Firetherm 12



Firetherm 12 Tunnel



Firetherm 12 Edge EL

Energieeffizienz Heizeinsätze

Eurotherm 4E	A+
Eurotherm 4E Tunnel	A+
Eurotherm 6E	A+
Eurotherm 6E GET	A+
Eurotherm 6E Tunnel	A+
Eurotherm 6E GET Tunnel	A+
Eurotherm 8D	A+
Eurotherm 8D 500	A+
Eurotherm 8E 500	A+
Eurotherm 10D	A+
Eurotherm 10E	A+
Eurotherm 10E Tunnel	A+
Eurotherm 10E GET	A+
Eurotherm 10E GET Tunnel	A+
Eurotherm 10 Edge	A+
Eurotherm 12E	A+
Eurotherm 12E Tunnel	A+

Novotherm 6	A+
Novotherm 8	A+
Firetherm 6	A+
Firetherm 6 Tunnel	A
Firetherm 10	A+
Firetherm 10 Tunnel	A+
Firetherm 12	A+
Firetherm 12 Tunnel	A+
Firetherm 6 Edge	A+
Firetherm 10 Edge	A+
Firetherm 12 Edge	A+
Mio 2	A+
Mio 4	A+



Österreichische Produktion.
Qualität liegt im Detail.

Heiztüren



Aurea 42 Edelstahl



Aurea 42 Schwarz



Elegance 42/52 Schwarz

Für sicheres Heizen im Wohnraum.
Unsere Heiztüren sind aus massivem
Gusseisen mit Doppelverglasung und
hochwertigen Dichtschnüren gefertigt.

Ausführung: selbstverriegelnde Türe



Aurea 60 Edelstahl



Aurea 60 Schwarz



Aurea Edge Schwarz



Aurea Edge Architektur



Aurea Edge Design

*Ausführung:
selbstschließende
Türe*



Planungs- beispiele





Planungs- beispiele





Design trifft Funktion



MIO funktioniert wie ein Kamin- UND ein Kachelofen. Das heißt, MIO gibt einerseits sofort Wärme in den Raum ab und speichert andererseits diese durch ein raffiniertes Zugsystem aus Schamotte über einen längeren Zeitraum. Einmal Heizen – 6 bis 12 Stunden Wärme! Zahlreiche, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten verleihen jedem Raum das ganz persönliche, gewisse Etwas. Die großzügig dimensionierte Glastür ermöglicht das entspannende Beobachten der Feuerstelle und sorgt für eine angenehme, wohltuende Wohnatmosphäre.



MIO sorgt durch seinen hohen Anteil an angenehmer, fühlbarer Strahlungswärme für ein unvergleichliches Raumklima. Wärme wie Sonnenstrahlen auf der Haut. Gesundes Wohnen durch eine höhere Luftfeuchtigkeit (40-60 %), die sich positiv auf den gesamten Organismus auswirkt. Fühlbar weniger Kopfschmerzen, Heiserkeit und MIO 4 rot Müdigkeit sorgen für ein neues Lebensgefühl.





Modernes Design
aus Glas.

*„Der MIO ist ein
Kamin und
Speicherofen in
einem.“*






Farben

MIO ist in 3 glänzenden und 2 matten Design-Glas-Farben erhältlich. Schnell und ohne Schmutz aufgebaut. Für externe Verbrennungsluft geeignet, auf Wunsch mit Abbrandregelung lieferbar.

Glänzend:



Schwarz | RAL 9017




Arktisweiß | RAL 9003




Rot | RAL 3003

Matt:



Schwarz | RAL 9017



Arktisweiß | RAL 9003



Innenleben des Speicherofens

Vorteile

- > MIO wurde durch die Forschungs- und Versuchsanstalt des Österreichischen Kachelofenverbandes geprüft und typisiert
- > Keine Technische Abnahme durch den Rauffangkehrer erforderlich
- > Aufbau geschieht ohne großen Aufwand und ohne Schmutz im Wohnbereich
- > Schamottsteine im Feuerraum sind bei Bedarf einfach und mit wenigen Handgriffen austauschbar
- > Für externe Verbrennungsluftzufuhr geeignet (kontrollierte Wohnraumlüftung*)
- > Bauseitig keine Maßnahmen notwendig **
- > Umfangreiches Zubehör
- > Schnelle und saubere Montage
- > Heizbares Raumvolumen: bis 200 m³ ***



MIO To Go Umsiedeln - Kein Problem.

MIO ist jederzeit und mit wenig Aufwand abbaubar, das heißt MIO ist nicht ortsgebunden wie ein gemauerter Kachelofen oder eine fix installierte Zentralheizung.

Kurz, Sie nehmen Ihre Heizung ganz einfach mit. Deshalb eignet sich MIO auch optimal für Mietwohnungen. MIO als zeitgemäße und energiesparende Zusatzheizung für die Übergangszeit oder alternative Hauptheizung für Niedrigenergiehäuser. Farbwechsel – ganz individuell. Damit MIO perfekt zur neuen Wohnumgebung passt, können die Gläser ganz einfach getauscht werden.



* Für nähere Information kontaktieren Sie uns telefonisch unter +43 (0) 2764/24 01, ** Statische Deckenbelastung beachten, *** Diese Angabe ersetzt keine Heizlastberechnung

Zum Schutz der Umwelt.
Nachhaltig heizen.


Natur

Der nachhaltige und sorgsame Umgang mit unserer Umwelt sollte heute für jeden selbstverständlich sein. Ein wesentlicher Punkt dabei ist die Wahl der Heizung und des Brennmaterials.




Holz ist der älteste, natürlichste und beste Brennstoff, den die Natur uns bietet.

Er steht uns durch das kontinuierliche Nachwachsen der heimischen Wälder immer in ausreichender Menge zur Verfügung, ist CO₂ neutral, macht energieunabhängig und sichert Arbeitsplätze.





Ökonomische und ökologische Intelligenz. *Gesundheit und Effizienz aus unseren Wäldern.*

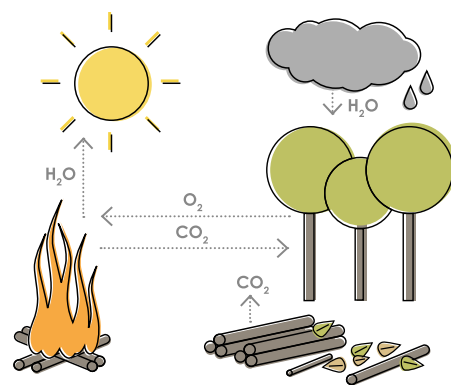

Heizen mit Holz erhöht nicht den CO_2 Gehalt in der Atmosphäre, sondern trägt zur Reduktion des Treibhauseffektes und der globalen Erderwärmung bei.

Verrottet Holz im Wald, entsteht Kohlendioxyd, das an die Luft abgegeben wird.
Die gleiche Menge an CO_2 wird freigegeben, wenn das Holz richtig verbrannt wird.

kaschutz

Bernhard Kaschütz GmbH, A-3163 Rohrbach/Gölsen, Dreikreuzstraße 42
Tel.: +43(0)2764/24 01, Fax: +43(0)2764/76 82, kaschuetz@kaschuetz.at

www.kaschuetz.at