


PRODUKTDATENBLATT

EUROTHERM
6E FP

kaschütz
Modernes Heizen mit Tradition

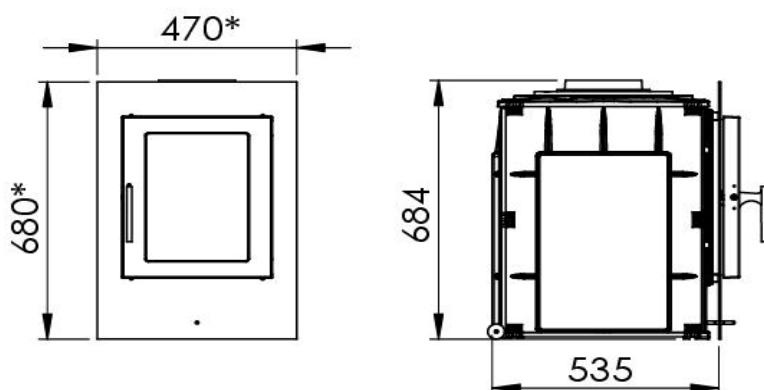


*) andere Frontplattengrößen verfügbar




Technische Daten

Wärmeleistung (kW)	7
Teillast (kW)	3
Nachlegeintervall (h)	4
Brennraum (B/T/H) in mm	245 / 375 / 500
zulässige max. Scheitholzlänge (cm)	33
Abgasmassestrom (g/sek)	32,4* / 14**
mittlere Abgastemp. HE (°C)	515
mittlere Abgastemp. NHFL (°C)	206
Förderdruck (Pa)	14
max. Holz-Auflagemenge (kg)	7,5
min. Holz-Auflagemenge (kg)	3,5
Wirkungsgrad (%)	> 80
Gewicht inkl. Schamotte (kg)	160
Verbrennungsluftstutzen ø (mm)	125/160
Abgasstutzen ø (mm)	180

gemessen in *Volllast, **Nennlast

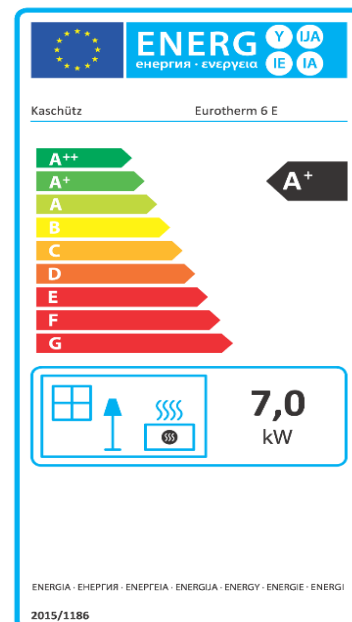

Schamotte-Innenauskleidung:

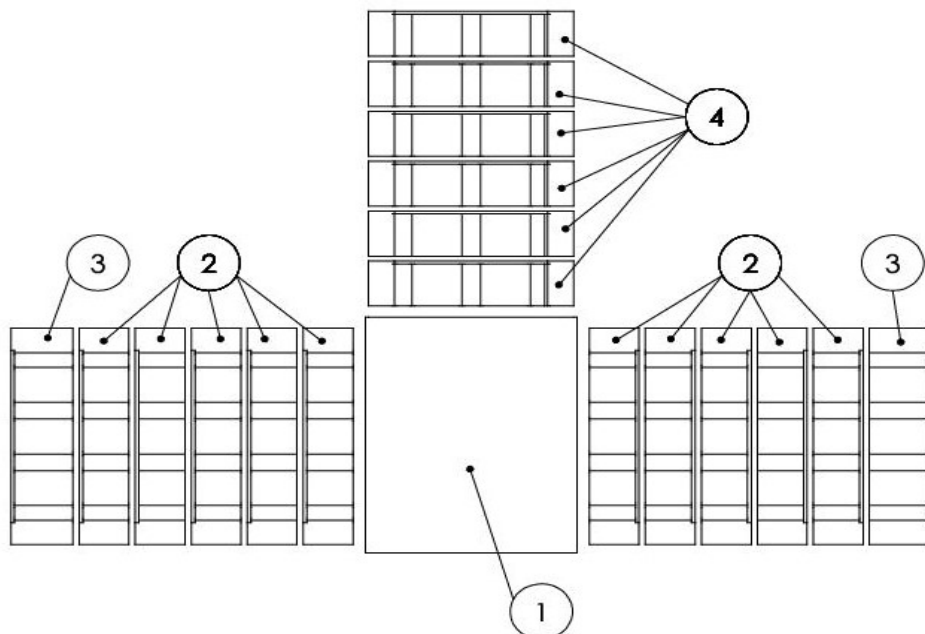

Legende:

1	Bodenplatte
2	Seitenwandstein niedrig
3	Seitenwandstein hoch
4	Rückwandstein niedrig

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen	Bernhard Kaschütz GmbH
Modellkennung	Eurotherm 6E
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	7,0 kW
Indirekte Wärmeleistung	—
Energieeffizienzindex (EEI)	113
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung	84,8
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast	81,9
Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für den Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes:	1. Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden. 2. Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftzufuhr stören. 3. Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind.