


PRODUKTDATENBLATT

EUROTHERM
8D FP 500

kaschutz
Modernes Heizen mit Tradition

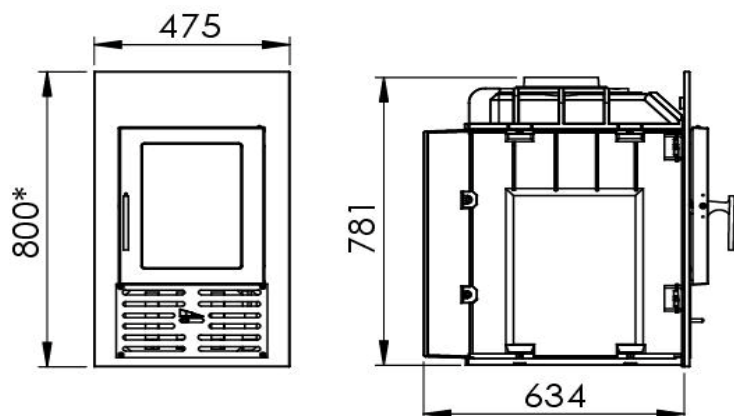

*) nach oben verlängerbar




Symbolbild


Technische Daten

Wärmeleistung (kW)	11
Teillast (kW)	5,5
Nachlegeintervall (h)	4
Brennraum (B/T/H) in mm	280 / 500 / 525
zulässige max. Scheitholzlänge (cm)	50
Abgasmassestrom (g/sek)	46,5* / 15,5**
mittlere Abgastemp. HE (°C)	528
mittlere Abgastemp. NHFL (°C)	139
Förderdruck (Pa)	14
max. Holz-Auflagemenge (kg)	12,5
min. Holz-Auflagemenge (kg)	6,3
Wirkungsgrad (%)	> 80
Gewicht inkl. Schamotte (kg)	230
Verbrennungsluftstutzen ø (mm)	—
Abgasstutzen ø (mm)	180

gemessen in *Volllast, **Nennlast

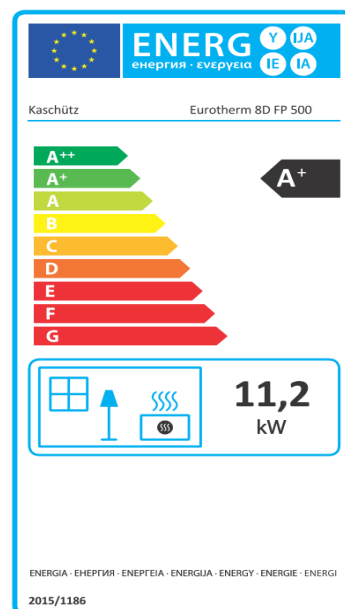

Schamotte-Innenauskleidung:

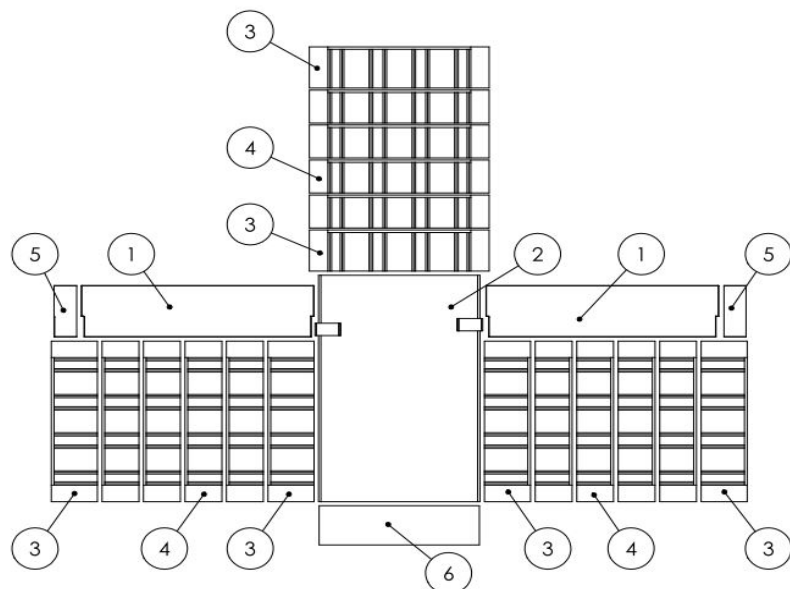

Legende:

1	Seitenstein groß hinten
2	Bodenplatte
3	Wandstein hoch
4	Wandstein niedrig
5	Seitenstein hinten Zusatz
6	Vorderwandstein

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen	Bernhard Kaschütz GmbH
Modellkennung	Eurotherm 8D 500
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	11 kW
Indirekte Wärmeleistung	—
Energieeffizienzindex (EEI)	113,1
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung	84,9
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast	88
Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für den Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes:	1. Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden. 2. Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftzufuhr stören. 3. Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind.