


PRODUKTDATENBLATT

NOVOTHERM

6 FP


kaschütz
Modernes Heizen mit Tradition

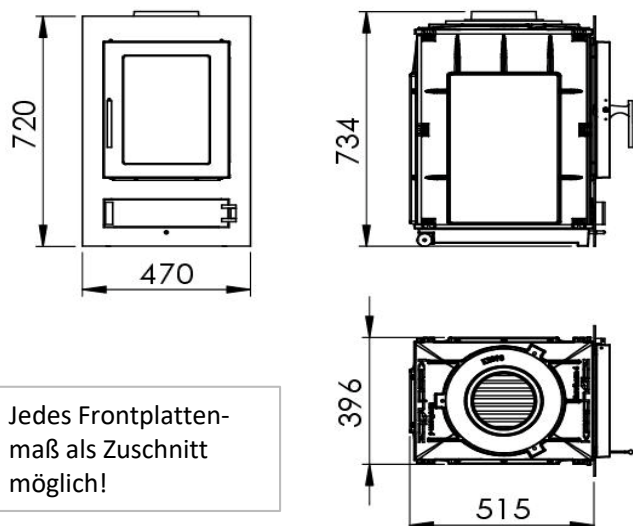


Technische Daten

Wärmeleistung (kW)	6,5
Teillast (kW)	3
Nachlegeintervall (h)	4
Brennraum (B/T/H) in mm	245 / 375 / 500
zulässige max. Scheitholzlänge (cm)	33
Abgasmassenstrom (g/sek)	41* / 14**
mittlere Abgastemp. HE (°C)	419
mittlere Abgastemp. NHFL (°C)	171
Förderdruck (Pa)	14
max. Holz-Auflagemenge (kg)	7,5
min. Holz-Auflagemenge (kg)	3
Wirkungsgrad (%)	> 80
Gewicht inkl. Schamotte (kg)	235
Verbrennungsluftstutzen ø (mm)	125 / 160
Abgasstutzen ø (mm)	180

gemessen in *Volllast, **Nennlast

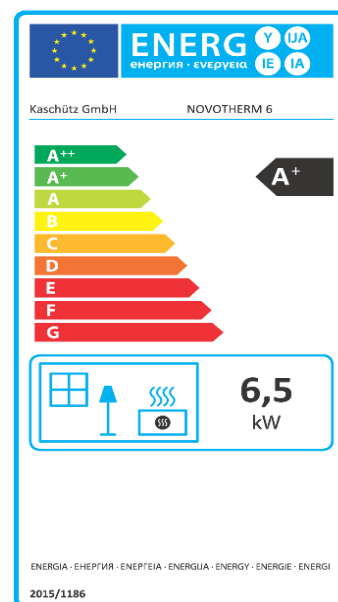

Schamotte-Innenauskleidung:

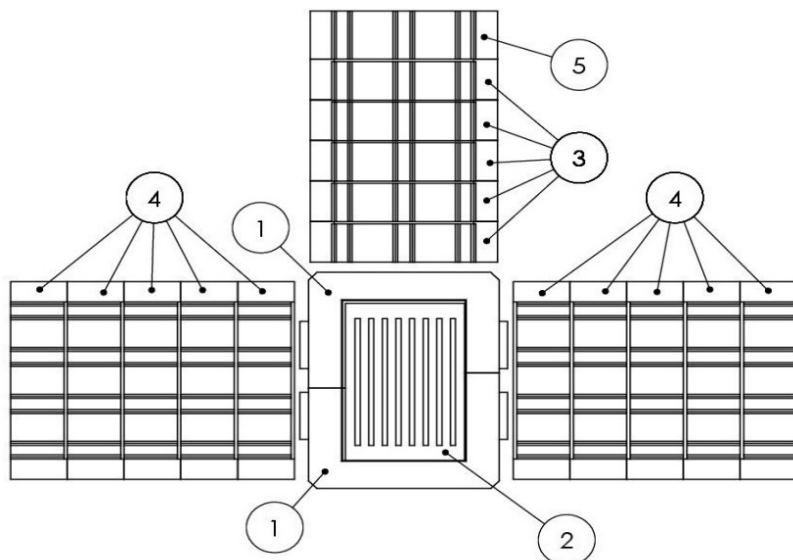

Legende:

1	Bodenstein (zweiteilig)
2	Rost
3	Rückwandstein niedrig
4	Seitenwandstein
5	Rückwandstein oben hoch

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen	Bernhard Kaschütz GmbH
Modellkennung	Novotherm 6
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	6,5 kW
Indirekte Wärmeleistung	—
Energieeffizienzindex (EEI)	109
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung	82,1
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast	82,1
Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für den Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes:	1. Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden. 2. Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftzufuhr stören. 3. Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind.